DTMF信号発生器（MT11DD-S）

【仕様】

DTMF出力1	600Ω 平衡 XLR3-32
DTMF出力2	600Ω 不平衡 RCAピンジャック
DTMF送出ｷｬﾗｸﾀ	「0」～「9」,「A」～「D」,「＊」,「#」(16種類)
制御1	UDP RJ-45
制御2	RS232C（D-Sub9） ｵｰﾃﾞｨｵﾏﾄﾘｯｸｽｽｲｯﾁｬｰ制御専用
接点出力	1点（無電圧メイク接点 DC60V 0.5A）
外形寸法	482.6（W）×260（D）×44（H）mm ※突起部含まず
電源	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ付属）
消費電力	14W以下
使用環境	温度：0℃～40℃、湿度：0%～80%（但し、結露なきこと）

※製品改良のため、仕様・外観の一部を予告なく変更することがあります。
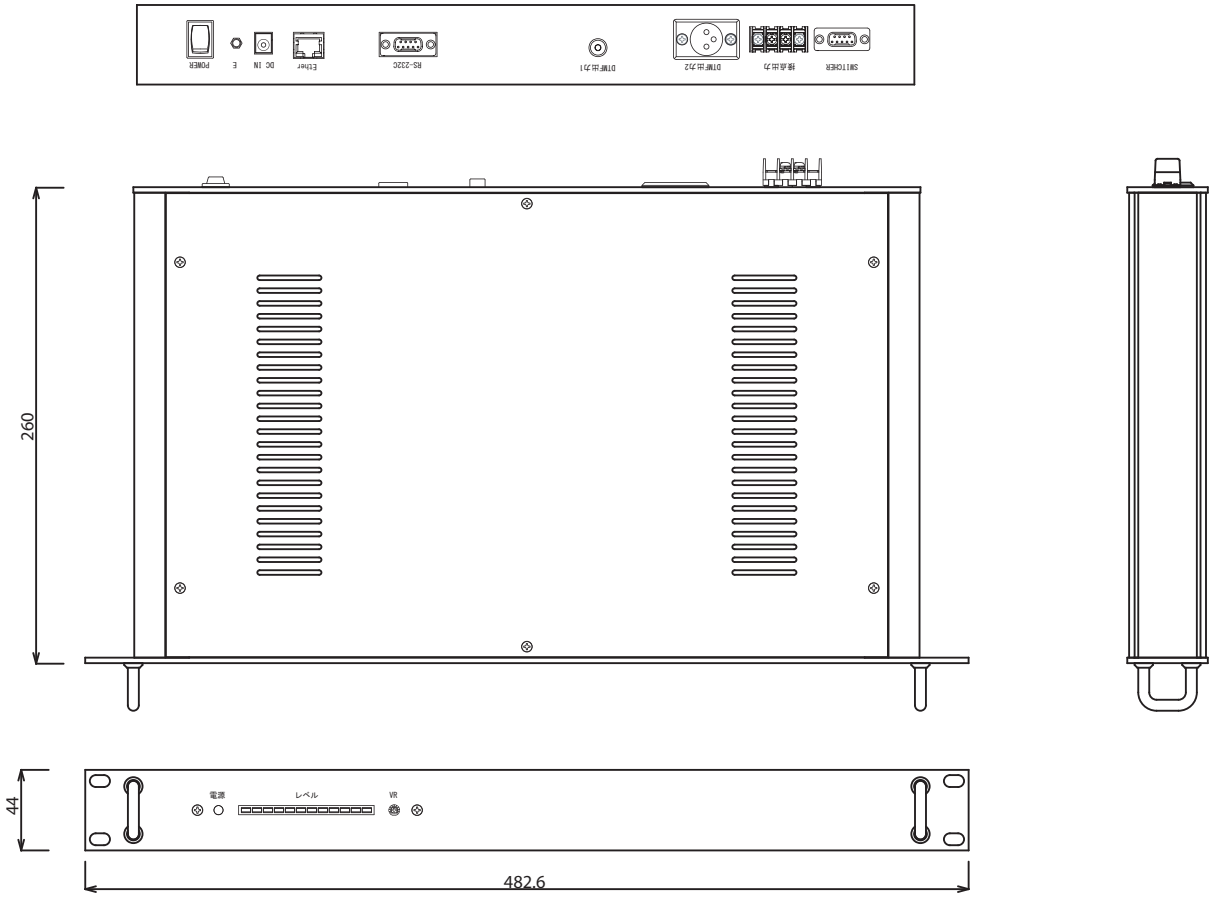
【図面】